



## Odsávací zařízení BASA750-60

Návod k obsluze



CE

Č.artiklu. 102 02  
Ozn.artiklu: BASA750-60

## **OBSAH**

---

Důležitá upozornění	2
Před uvedením do provozu	2
Použití podle účelu určení	3
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
Popis přístroje	4
Uvedení do provozu	5
Údržba	6
Technické údaje	6
Prohlášení o shodě	7

### **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- Přečtěte si prosím tento návod k obsluze pečlivě a řiďte se všemi jeho pokyny.
- Za pomoci tohoto návodu se seznámte s přístrojem a jeho obsluhou.
- Pro vlastní bezpečnost se řiďte všeobecnými bezpečnostními pokyny.
- Tento návod k obsluze vždy předejte s přístrojem, pokud ho vydáváte jiné osobě.

### **PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU**

- Odsávací zařízení bezpečně postavte.
- Před uvedením do provozu řádně namontujte všechny kryty a bezpečnostní zařízení. Postupujte podle montážních pokynů v odstavci Uvedení do provozu.
- Před uvedením do provozu odsávací zařízení zkontrolujte, zda není poškozené.
- Zkontrolujte, zda jsou pytle k zachytávání třísek pevně namontované.
- Před uvedením do provozu se přesvědčte, že všechny údaje na typovém štítku souhlasí s daty sítě vaší přípojky proudu.

## **POUŽITÍ PODLE ÚČELU URČENÍ**

---

- Odsávací zařízení se smí používat pouze k odsávání třísek a prachu.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny.
- Technické změny přístroje zásadně vylučují ručení výrobce.
- Dodržujte platné předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů.

## **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

---

- Při používání přístroje respektujte všechny bezpečnostní pokyny. Pro vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních si přečtěte tyto pokyny, než budete přístroj používat.
  - Tyto pokyny uschovejte pro pozdější použití.
  - Výrobce neručí při škodách, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo použitím k jinému než určenému účelu.
  - Pokud nastane případ nouze, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
  - Před veškerou údržbou a nastavováním vytáhněte zástrčku ze sítě.
  - Než budete s přístrojem pracovat, zkontrolujte možné vady.
  - Používejte pouze povolené prodlužovací kabely.
  - Přístroj nepoužívejte, jestliže je síťový kabel poškozený. Přístroj za tento kabel nikdy nepřenášejte.
  - Chraňte kabel před ostrými předměty a žíravými kapalinami.
  - Nikdy nepoužívejte pilu v dešti ani ve vlhkém a mokřém prostředí.
  - Neodstraňujte žádné ochranné kryty, nedotýkejte se žádných pohyblivých nebo horkých dílů.
  - Použitý obalový materiál vraťte do sběru.
  - Noste vždy chrániče sluchu.
  - Noste vždy roušku proti prachu.
  - Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.
  - Pozor! Nikdy s přístrojem nepracujte, jestliže jste pod vlivem alkoholu nebo příliš unavení.
  - Motor po vypnutí nechejte doběhnout do klidového stavu.
  - Před každým uvedením do provozu zajistěte, aby všechna ochranná zařízení přístroje bezvadně fungovala.
  - Vadná ochranná zařízení okamžitě vyměňte. Nikdy neodstraňujte ochranná zařízení, jsou na přístroji umístěna záměrně.
  - Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je odstraněné veškeré nastavovací nářadí a klíče.
  - Při opouštění pracoviště přístroj vždy vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
  - Pozor! Toto odsávací zařízení není vhodné k odsávání nebezpečného prachu.
  - Při přepravě přístroje dbejte na to, abyste používali přepravní zařízení.
  - Pozor! Hladina hluku uvedená u tohoto přístroje je naměřená směrná hodnota. Ta se však při každodenním používání mění, neboť silně závisí na provozním prostředí. Chraňte všechny osoby dostatečně proti vynikající hlukové zátěži.
-

## POPIS PŘÍSTROJE

---


Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

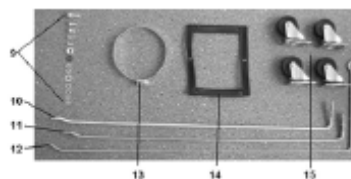

Obrázek 1:

- 1 držák pytle na třísky
- 2 pytel k zachytávání třísek
- 3 středový díl
- 4 připojení odsávací hadice
- 5 stojan
- 6 držák pytle na třísky
- 7 základová deska

Montážní šrouby:

Označení:	Počet:
M8 x 18	8
M6 x 13	6
M6 x 10	16
M4 x 12	6
M3 x 8	2

Obrázek 2:

- 8 zapínání/ vypínání

matice M8	4
matice M6	16
matice M5	2

Obrázek 3:

- 9 montážní šrouby
- 10 držák 1 pytle na třísky dole
- 11 držák 2 pytle na třísky dole
- 12 držák pytle na třísky nahore
- 13 spona hadice
- 14 těsnění
- 15 kolečka

podložka pro M8	12
podložka pro M6	22
podložka pro M5	6
podložka pro M3	2
pružná podložka pro M8	8
pružná podložka pro M5	6

## **UVEDENÍ DO PROVOZU**

---

### **Montáž**

- Připevněte kolečka k základové desce.
- Sešroubujte stojan se základovou deskou.
- Připevněte ke stojanu jednotku motoru.
- Sešroubujte středový díl s jednotkou motoru. Nezapomeňte nasadit těsnění.
- Připevněte držáky pytlů k zachycování třísek nahoře a dole.
- Připevněte dolní pytel na třísky pomocí rychloupínacího zařízení.
- Nyní připevněte horní pytel na třísky a zavěste ho na háček držáku.
- Připojte sací hadici k hrdlu odsávacího zařízení. Použijte hadicovou spojku.

### **Zapínání/ vypínání:**

- Stiskem zeleného tlačítka „I“ přístroj zapnete.
- K vypnutí přístroje použijte červený spínač „O“.
- Stroj má bezpečnostní spínač, který se aktivuje při poklesu napětí nebo při přetížení.
- Používáte-li přístroj jako odsávání pro dřevoobráběcí stroje, zapněte vždy nejdříve odsávací zařízení, než zapnete další stroj.
- Nejprve vypněte dřevoobráběcí stroj, potom stiskněte červené tlačítko na odsávacím zařízení.
- Zajistěte pravidelné vyprazdňování pytlů na třísky.

- Jednou rukou proto přidržte pytel a druhou otevřete rychloupínací zařízení.
- Nyní můžete pytel vyprázdnit a obsah odborně zlikvidovat.
- Potom pytel opět umístěte na držák a připevněte ho rychloupínacím zařízením.
- Odsávací zařízení můžete díky namontovaným kolečkům snadno přepravovat.

### **Ochrana přístroje:**

- Nikdy přístroj nepoužívejte v dešti ani ve vlhkém a mokřím prostředí.
- V případě poškození prodlužovací kabel okamžitě vytáhněte ze zásuvky. Vadný kabel se již nesmí používat!
- Zkontrolujte, zda přístroj není poškozený. Před použitím přístroje zkontrolujte bezvadnou a řádnou funkci všech ochranných zařízení a pohyblivých dílů.
- Abyste zaručili bezvadný provoz, měly by díly být správně namontované. Všechny vadné díly a ochranná zařízení je nutné vyměnit.

## ÚDRŽBA

---

- Před veškerými čisticími a údržbovými pracemi vypněte motor a vytáhněte kabel ze sítě.
- Přístroj pravidelně a důkladně čistěte. Použijte k tomu malý kartáč.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, případně je dotáhněte.
- Pravidelné čištění je důležité pro výkonnost a životnost přístroje.
  
- Pozor! Určité čisticí prostředky nebo roztoky mohou poškodit plastové díly přístroje. Patří sem např. benzín, čisticí prostředky obsahující chlór a čisticí prostředky pro domácnost. Používání takových prostředků se vyhněte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Model	BASA750-60
Jmenovitý výkon	750 Watt
Síťová přípojka	230 V / 50 Hz
Otáčky motoru	2950 ot/min
Výkon vzduchu	1000 m <sup>3</sup> /h
Průměr ventilátoru	230 mm
Přípojka odsávací hadice	100 mm
Objem pytle	60 litrů
Délka odsávací hadice	150 cm
Hladina hluku (Lpa)	87 dB (A)
Celkové rozměry	700 mm x 400 mm x 1500 mm
Hmotnost	30,0 kg

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

---

### **Prohlášení o shodě s ES**

podle přílohy II 1 A směrnice ES 98/37/ES

#### **Berlan GmbH**

Kirchstraße 71 – 73  
D-08248 Klingenthal

TÍMTO PROHLAŠUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ PRODUKT

**OZNAČENÍ : odsávací zařízení BASA750-60**

V DODANÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ TĚMTO SMĚRNICÍM:

směrnici ES pro stroje 98/37/ES

BYLY APLIKOVÁNY TYTO HARMONIZOVANÉ NORMY EU:

98/37/ES

73/23/EHS

89/336/EHS

BYLY APLIKOVÁNY TYTO A NÁRODNÍ NORMY:

EN 55014-1 ; EN 55014-2 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3

EN 60355-1 ; EN 60355-2-2 ; EN 60355-2-2/A1

Klingenthal, dne 26.3.2007



---

K-H Koppalin  
Řízení kvality



Berlan GmbH  
Kirchstraße 71-73  
D-08248 Klingenthal  
Germany

[www.berlan.eu](http://www.berlan.eu)