

12 - 24 V

Neostart 320, údržba a dobíjení baterií, dokonce i těch úplně vybitých.

NABÍJECÍ FUNKCE

Neostart 320 nabíjí 12V a 24V olověné baterie od **20Ah** do **700Ah**.

Jedná se o tradiční nabíječku. Na nabíjení se musí dohlížet

STARTOVACÍ FUNKCE

Neostart 320 dokáže startovat vozidla s 12V nebo 24V bateriemi od **35Ah** do **120Ah**.


Před-dobití může být rozhodující pro dostatek energie ke startu vozidla.

Tradiční startér a startovací kabel k nastartování vozidel s úplně vybitým akumulátorem.

- Neostart 420 je chráněn proti zkratu, přepólování a přepětí sítě
- Snadno přenosný
- Kabely Ø 10 mm², (délka: 2.1m)
- Snadno přístupné pojistky
- Velký ampérmetr



EASY TO USE CONTROL PANEL

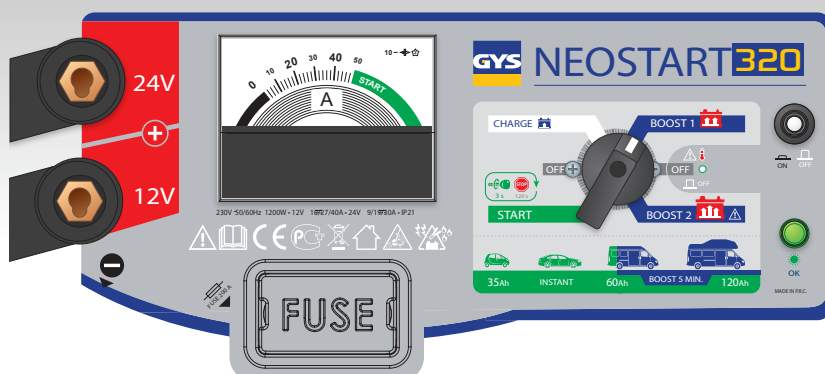

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	20	700	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21	15,6