

KŘOVINOŘEZ S HRÍDELÍ
ø 24mm



Mod. 2.5 L



Mod. 2.9 B

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
2.5 B	24.5	1.4	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	5.3 kg
2.5 L	24.5	1.4	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	4.8 kg
2.9 B	28.5	1.7	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	5.3 kg
2.9 L	28.5	1.7	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	4.8 kg

KŘOVINOŘEZ S HRÍDELÍ
ø 26mm




Mod. 4.0 B

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
2.6 B	26.0	1.5	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	6.3 kg
2.6 L	26.0	1.5	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	5.8 kg
3.0 B	29.0	1.8	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	6.3 kg
3.0 L	29.0	1.8	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	5.8 kg
3.5 B	35.0	2.0	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	6.8 kg
3.5 L	35.0	2.0	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	6.3 kg
4.0 B	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	7.0 kg
4.0 L	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	6.5 kg
4.0 BT	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	7.4 kg
Griffe 4.5 B	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.8 kg
Griffe 4.5 L	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.5 kg
Griffe 5.4 B	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.8 kg
Griffe 5.4 L	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.5 kg
2.5 4T B	24.5	1.1	WYL	•	ø 54 mm	0.5 l Oil 0.08 l	6.5 kg
2.5 4T L	24.5	1.1	WYL	•	ø 78 mm	0.5 l Oil 0.08 l	6.1 kg
3.5 4T B	33.5	1.6	WYL	•	ø 78 mm	0.65 l Oil 0.1 l	7.2 kg
3.5 4T L	33.5	1.6	WYL	•	ø 78 mm	0.65 l Oil 0.1 l	6.8 kg

KŘOVINOŘEZ S HRÍDELÍ
ø 30mm




Mod. 4.5 L

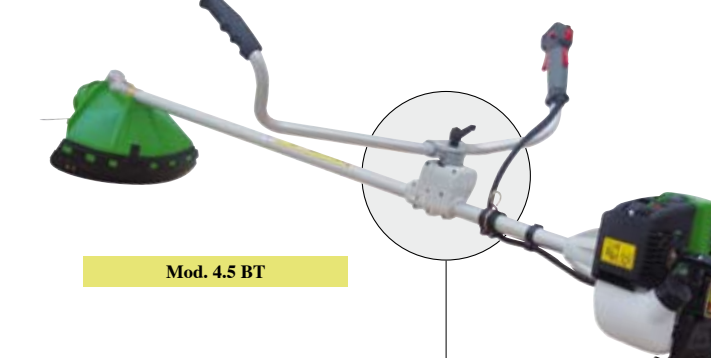

Mod. 4.5 BT

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
4.5 B	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.2 kg
4.5 L	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.9 kg
4.5 BT	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.4 kg
5.5 B	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.2 kg
5.5 L	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.9 kg
5.5 BT	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.4 kg
6.5 L	62.0	4.5	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.4 kg
6.5 BT	62.0	4.5	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	8.9 kg

KŘOVINOŘEZY VÍCEÚČELOVÉ

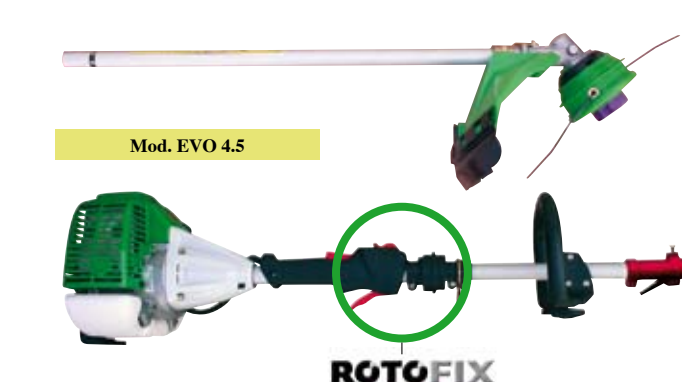

Mod. EVO 4.5



ROTOFIX

PATENTOVÁNO

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
EVO 2.5	24.5	1.4	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	5.3 kg
EVO 2.9	28.5	1.7	WYC	•	ø 54 mm	0.5 l	5.3 kg
EVO 2.6	26.0	1.5	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	6.5 kg
EVO 3.4	29.0	1.9	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	6.6 kg
EVO 3.5	35.0	2.0	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	6.7 kg
EVO 4.0	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	6.7 kg
EVO 4.5	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.7 kg
EVO 5.4	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	7.7 kg
EVO 2.5 4T	24.5	1.1	WYL	•	ø 54 mm	0.5 l Oil 0.08 l	6.0 kg
EVO 3.5 4T	33.5	1.6	WYL	•	ø 78 mm	0.65 l Oil 0.1 l	7.0 kg
VIPER 3.4	29.0	1.9	WYK	•	ø 78 mm	0.6 l	N.D.
VIPER 4.0	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	N.D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZY VÍCEÚČELOVÉ

Ořezávač – rovný typ AP 9038 - řetěz 3/8" LP - Bar 254 mm (10")

Ořezávač – rovný typ Mod. AP 9014 - řetěz 1/4" - Bar 203 mm (8")

Ořezávač – zahnutý typ AP 3538 - řetěz 3/8" LP - Bar 254 mm (10")

Ořezávač – zahnutý typ AP 3514 - řetěz 1/4" - Bar 203 mm (8")

Nůžky na živý plot AT500 - lišta 550 mm (22")

Nůžky na živý plot Ultralight AT480 - lišta 480 mm (19")

Foukač Mod. AS880

Kultivátor Mod. AZ150

Nástavec Mod. E750 - 750 mm (29")

Nástavec Mod. E1500 - 1500 mm (59")

Olivátor Mod. A40

ZÁDOVÝ VÍCEÚČELOVÝ KŘOVINOŘEZ



Mod. 6.5 Z

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
3.5 Z 4T	33.5	1.6	WYL	•	ø 78 mm	0.65 l Oil 0.1 l	10.6 kg
4.0 Z	38.0	2.3	WYK	•	ø 78 mm	0.8 l	10.6 kg
4.5 Z	42.7	2.6	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	11.6 kg
5.5 Z	51.7	3.0	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	11.6 kg
6.5 Z	62.0	4.5	WYK	•	ø 78 mm	1.1 l	12.0 kg

NYLONOVÉ HLAVY
PATENTOVÁNO

ACTIVE "TAP & GO" NYLONOVÁ HLAVA - MOD. PRO 150

ACTIVE "TAP & GO" NYLON HEAD 120

HLAVA S OCELOVOU VSUVKOU STANDARDNÍ HLAVA

ACTIVE "TAP & GO" NYLONOVÁ HLAVA - MOD. 120

ACTIVE NYLON HEAD 120 RAPIDO

HLAVA S OCELOVOU VSUVKOU STANDARDNÍ HLAVA

ACTIVE "TAP & GO" NYLONOVÁ HLAVA - MOD. 120 RAPIDO (není potřeba žádná jehla pro nasazení hlavy)

Náhradní díly a součástky pro opravu nylonových hlav Active MOD. 120 - 150

SUPER PLATINO® LINE

SUPER PLATINO®

ŘEZ

KULATÝ od 1,3mm do 4,0mm

ČTVERCOVÝ od 2,4mm do 4,0mm

6-TIHRANÝ od 2,7mm do 4,0mm

SUPER PLATINO® LINE

PLATINO T300 ARMOURÉD

ŘEZ

KULATÝ od 2,5mm do 3,5mm

SUPER PLATINO® T300 POKOVANÝ

ECO SILENT PLATINO

ŘEZ

ZATOČENÝ od 3,0mm do 4,0mm

TICHÝ PLATINO® LINE

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

H23S

MTP 125

MTP 1500

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	délka čepele	Průměr spojky	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost
H23S	23.0	1.2	WYK	600-24"	ø 54 mm	0.52 l	5.5 kg
H23S	23.0	1.2	WYK	750-29"	ø 54 mm	0.52 l	5.65 kg
MTP 125	24.5	1.4	WYC	480-19"	ø 54 mm	0.5 l	6.2 kg
MTP 1500	28.5	1.7	WYC	480-19"	ø 54 mm	0.5 l	6.2 kg

ŘETĚZOVÉ PILY

Mod. 39.39 SPEED EVOLUTION

Mod. 40.40

Mod. 62.62

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Elektronické zapalování	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost	lišta cm
39.39	38	2.5	WYK	•	0.35 l	3.3 kg	25-10" - 30-12" - 35-14"
40.40	38	2.5	WYK	•	0.35 l	3.8 kg	30-12" - 35-14"
41.41	38	2.1	WYK	•	0.30 l	4.2 kg	40-16"
51.51	51	3.8	WYK	•	0.65 l	5.2 kg	40-16" - 45-18" - 50-20"
56.56	56	4.1	WYK	•	0.65 l	5.2 kg	40-16" - 45-18" - 50-20"
62.62	62	4.6	WYK	•	0.65 l	5.2 kg	40-16" - 45-18" - 50-20"


PŮDNÍ VRTÁKY



T152
PATENTOVÁNO



T143
PATENTOVÁNO

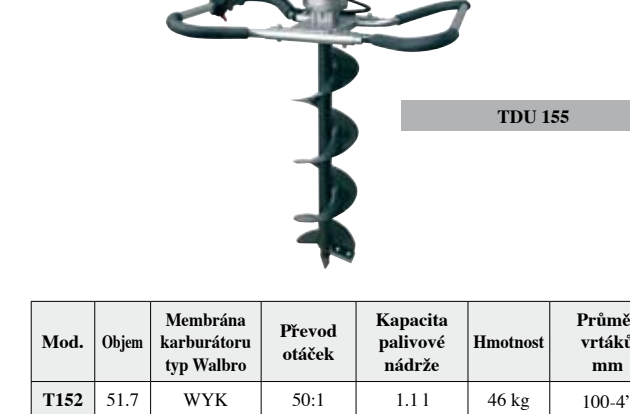


TDU 155

Mod.	Objem	Membrána karburátoru typ Walbro	Převod otáček	Kapacita palivové nádrže	Hmotnost	Průměr vrtáku mm
T152	51.7	WYK	50:1	1.1 l	46 kg	100-4" 150-6" 200-8"
T143	42.7	WYK	50:1	1.1 l	15 kg	250-10" 300-12"
TDU 155	51.7	WYK	50:1	1.1 l	15 kg	

OLIVÁTOR®




OLIVATOR® M 60

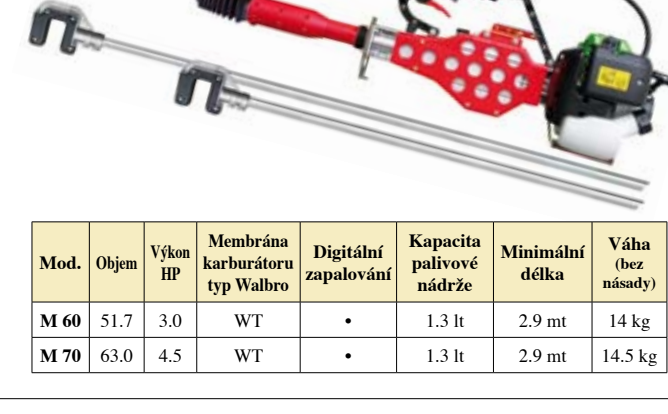

OLIVATOR® M 70



OLIVATOR® M 34



OLIVATOR® A 40

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Digitální zapalování	Kapacita palivové nádrže	Minimální délka	Váha (bez národy)
M 60	51.7	3.0	WT	•	1.3 lt	2.9 mt	14 kg
M 70	63.0	4.5	WT	•	1.3 lt	2.9 mt	14.5 kg

Mod.	Objem	Výkon HP	Membrána karburátoru typ Walbro	Digitální zapalování	Kapacita palivové nádrže	Délka	Váha
M 34	29.0	1.9	WYK	•	0.6 lt	2.5 mt	7 kg

OLIVÁTOR®



OLIVATOR® E 20 B



OLIVATOR® E 20



Pro použití s baterií "back pack"

Mod.	v	Výkon	Pracovní plocha mm	Regulace otáček	Váha	Délka mm	Max. výška
E20	12	4 - 10 Amp	550x275	5ti rychlostní elektronické ovládání	3 kg	2700	4,2m - 5,2m s nástavcem
E20B	12	4 - 10 Amp	550x275	5ti rychlostní elektronické ovládání	3 kg	2700	4,2m - 5,2m s nástavcem

TRAVNÍ SEKAČKY OCELOVE SASI



Mod. 4300 B



550 SERIES 675 SERIES

Mod.	motor	typ	Začítání cm	záběr sečení cm	stupně výšky sečení	kapacita sběrného koše	hmotnost
4300 B	B&S 550	Bez pojezdu	41-16"	43-17"	5	59 l	27 kg
5000 B	B&S 675	Bez pojezdu	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	42 kg
5000 SB	B&S 675	S pojezdem	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	42 kg
5000 SH	H GCV160	S pojezdem	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	41 kg
5400 SH	H GCV160	S pojezdem	51-20"	53-21"	7	65 l	45 kg
5800 SB	B&S 675	S pojezdem	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg
5850 SVB	B&S 675	Variátorová převodovka	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg
5850 SWH	H GXV160	Variátorová převodovka dvojitého řazení	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg
4900 B	B&S 550	Bez pojezdu	46-18"	48-19"	6	55 l	38 kg
4900 SB	B&S 550	S pojezdem	46-18"	48-19"	6	55 l	38 kg
5300 SB	B&S 675	S pojezdem	51-20"	53-21"	6	55 l	39 kg

TRAVNÍ SEKAČKY HLINIKOVÉ SASI



Mod. 5850 SWB



550 SERIES 675 SERIES GCV160 GXV160

Mod.	motor	typ	Začítání cm	záběr sečení cm	stupně výšky sečení	kapacita sběrného koše	hmotnost
4400 B	B&S 550	Bez pojezdu	41-16"	43-17"	5	59 l	27 kg
5000 B	B&S 675	Bez pojezdu	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	42 kg
5000 SB	B&S 675	S pojezdem	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	42 kg
5000 SH	H GCV160	S pojezdem	48-19"	50-19 3/4"	7	60 l	41 kg
5400 SH	H GCV160	S pojezdem	51-20"	53-21"	7	65 l	45 kg
5800 SB	B&S 675	S pojezdem	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg
5850 SVB	B&S 675	Variátorová převodovka	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg
5850 SWH	H GXV160	Variátorová převodovka dvojitého řazení	55-22"	57-23"	6	80 l	46 kg

"POWER TRACK"



1310 Široká plošina 1600 Sklápěcí plošina

Mod.	motor	typ	Výkon HP	převodovka	váha Kg	nosnost	objem nákladového prostoru	celkové rozměry
1310	Subaru EX13	Man	4.3	2 AV 1 RM	149	250 Kg	118 l	630x1540x920
1330	Subaru EX13	Man	4.3	2 AV 1 RM	152	320 Kg	118 l	630x1540x920
1460H	Subaru EH17-2B	Man	6.0	3 AV 2 RM	195	450 Kg	157 l	670x1670x1000
1460H	Subaru EH17-2B	Hyd	6.0	3 AV 2 RM	205	450 Kg	157 l	670x1670x1000
1600H	Subaru EH17-2B	Man	6.0	3 AV 2 RM	245	600 Kg	225 l	700x1800x950
1600H	Subaru EH17-2B	Hyd	6.0	3 AV 2 RM	255	600 Kg	225 l	700x1800x950



Mod.	motor	typ	Výkon HP	převodovka	váha Kg	nosnost	objem nákladového prostoru	celkové rozměry
1460 Electro	Electric 24V	Man	4.1	3 AV 2 RM	210	450 Kg	118 l	670x1670x1000


"POWER TRACK" PRÍSLUŠENSTVÍ



1460 Postřikovací sada 1460 Rozprašovací sada



1460 Sněhová radlice 1600 Sněhová radlice

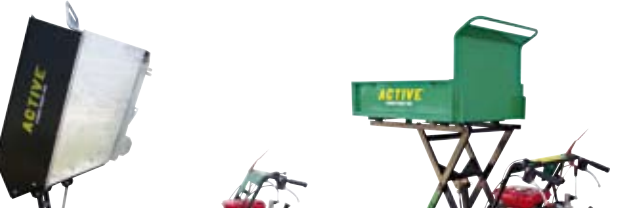

1460 Speciální sada na vyklápění 1460 Zdvíhací sada

Pásy "Power Track"



Ochranný rám


DOPLŇKY



Bioolej "extra" pro pilové řetězy a lišty



Nože

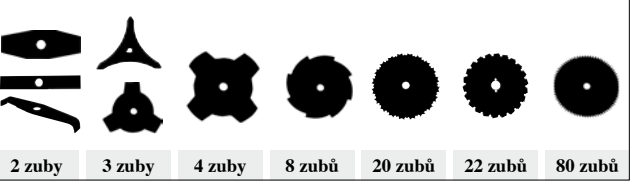

PRODUCT GUIDE



Model

Poznámka

Model

Poznámka