

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus

CHE 4-32 R SDS-plus

Objednávkové číslo
468.029



Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus

- + 900 Wattů vrtací a sekací kladivo tvaru D s vysokou úderovou energií a omezenými vibracemi
- + Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Blokace otáčení při sekání
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Max. oblast vrtání do 32 mm
- + Pro lehké sekání drážek, odstraňování omítky a obkladů

Technické atributy

Počet otáček při chodu naprázdno	0-850 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-3700 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	4,8 J
Max. Ø vrtání v betonu	32 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	82 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	32 mm
Příkon	900 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení

1 vrtací hlavička BF CHE4	468.878
1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE4	468.851
1 rukojeť	436.232
1 hloubkový doraz vrtání	417.769
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	469.041

Příslušenství

SDS 2-plus vrtáky




Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Příslušenství

Plochý sekáč SDS-plus

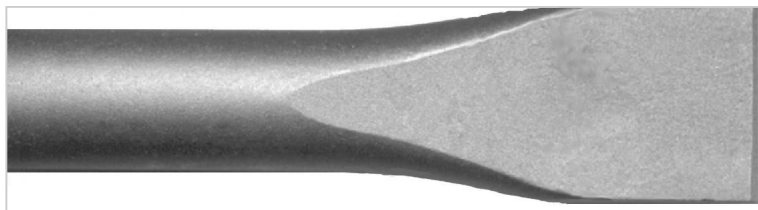


Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.490

Technické atributy

Rozměr v mm	20 x 250
Typ	plochý
Jednotka balení	1

Špice SDS-plus



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.504

Technické atributy

Rozměr v mm	250
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč SDS-plus



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Objednávkové číslo
368.512

Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

Příslušenství

Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Objednávkové číslo
368.628

Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Objednávkové číslo
368.571

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Upínací sklíčidlo



Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Objednávkové číslo
468.851

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Upínací sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Objednávkové číslo
468.878

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér SDS-plus M 14



Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Objednávkové číslo
374.091

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy


Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufříku

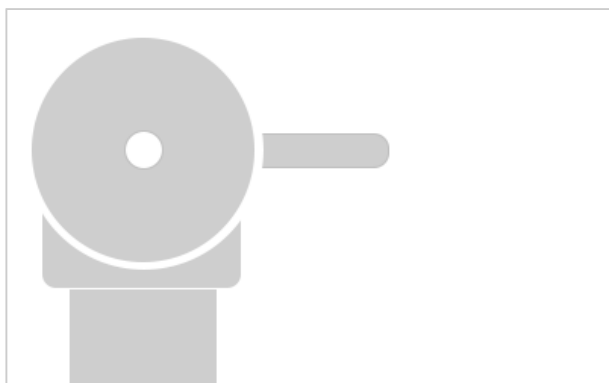

Vhodná vložka pro CHE 4-32 R SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo
469.041

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---