

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

CS 60 WET

Objednávkové číslo
374.016



Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	840 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6200 ot/min
Diamantový řezací kotouč Ø / příruba (vnitřní-průměr)	170 / 22,2 mm
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 54 mm
Řezy v pokosu	0-45 °
Hloubka řezu v pokosu	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-38 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	360 x 280 x 170 mm
Hmotnost	4,5 kg

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

- + Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- + Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Označení řezu na vodícím desce v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.
- + Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- + Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- + Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupnic. Pro dělení pracovních desek, fasádních desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti renovací podlah.
- + Aretace vřetene

Základní vybavení

1 diamantový řezací kotouč se segmentovým okrajem	347.515
1 klíč pro výměnu řezacích kotoučů	359.343
1 paralelní doraz	350.613
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	436.771

Příslušenství

Diamantový řezací kotouč



Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučňový. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.

Objednávkové číslo
347.515

Technické atributy

Rozměr v mm	170 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Diamantový řezací kotouč



S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiku.

Objednávkové číslo
367.214

Technické atributy

Rozměr v mm	170 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Diamantový řezací kotouč



S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný

Objednávkové číslo
386.189

Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměr v mm	170 Ø x 22,2

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

přírodní kámen.

Vodící lišta GRS



Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Objednávkové číslo
353.280

Technické atributy

Délka v mm	800
Jednotka balení	1

Vodící lišta GRS



Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Objednávkové číslo
359.351

Technické atributy

Délka v mm	1600
Jednotka balení	1

Příslušenství

Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Objednávkové číslo
353.272



Technické atributy

Jednotka balení

1

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy

Rozměr v mm

646 x 492 x 182

Hmotnost

3,8 kg

Jednotka balení

1


Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

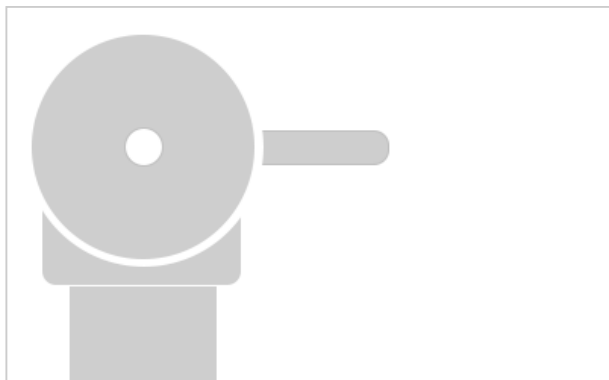

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo
436.771

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---