

## Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav

### GCE 6-EC Kit MH-R

Objednávkové číslo  
504.122



#### Technické atributy

Příkon	600 W
Výkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno (MH-T)	3800-5700 /min
Počet zdvihů naprázdno (MH-X)	3100-4600 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 110 x 150 mm
Rozměr včetně hlavy (d x š x v)	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy	1,2 kg

#### Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav

- + Elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček, ochrana proti přetížení, pojistka proti nechtěnému rozběhu a čidlo na kontrolu teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Okrajová brusná hlava s otočným koutovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou /stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přitlaku obsluhy bez přerušení práce
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Vedení hadice, přizpůsobené dokonalému odsávání prachu díky velkému průměru odsávání. Sací hadice se připojí přímo pomocí FLEX Clip-systému ke stroji
- + Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- + Ideálně vhodná pro zbrusnění desek ze sádkokartonu, izolačních, polystyrénových desek tak jako pro přípravu před omítáním

#### Základní vybavení

1 okrajová brusná hlava MH- R	457.183
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374	414.107
1 vložka do kufru	500.798

## Příslušenství

### Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
**457.183**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropech.

### Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo  
**457.205**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

## Příslušenství

### Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo  
**457.175**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Trojúhelníková brusná hlava

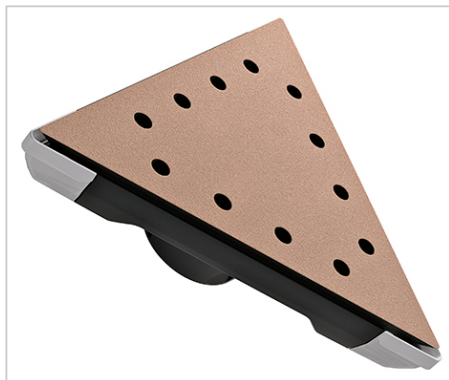

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým bruskám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušení práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo  
**457.191**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý




Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brousou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Objednávkové číslo  
**472.603**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Unášecí talíř, trojúhelníkový

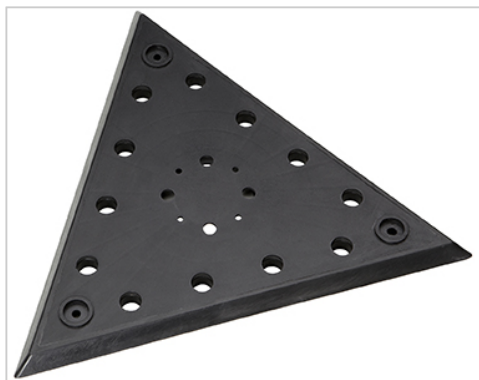

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.


Objednávkové číslo  
**472.611**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

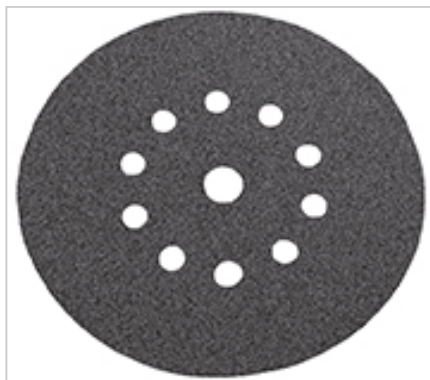


Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo  
**350.079**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	P 16
Jednotka balení	10

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

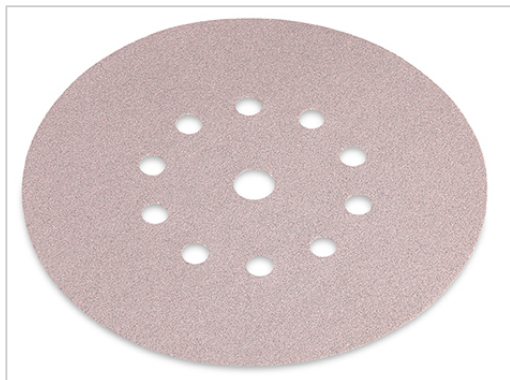

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

## Příslušenství

### Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním ( velká vozidla, kontejnery...)

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

### Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

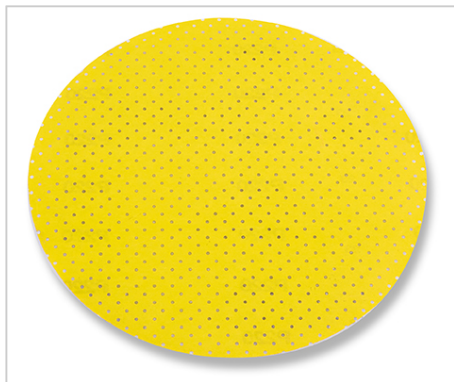

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností


#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236



## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

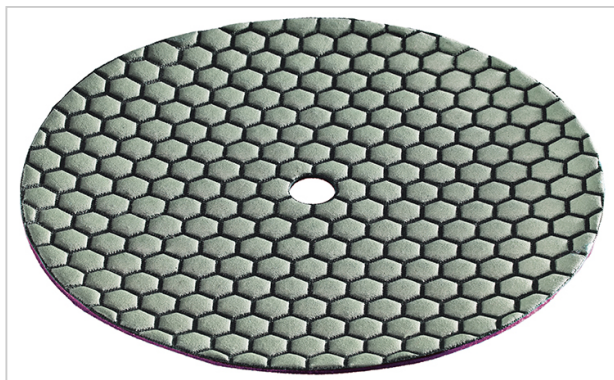


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.060**

Technické atributy	
Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč

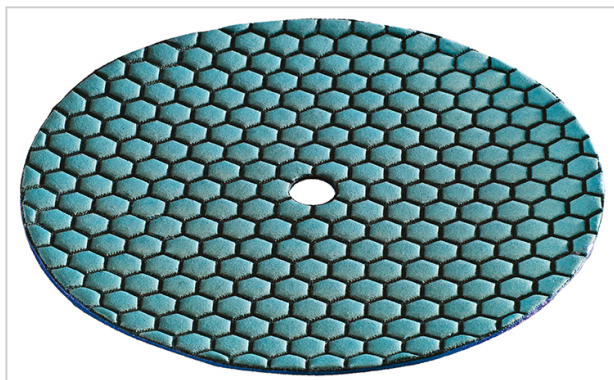


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.079**

Technické atributy	
Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

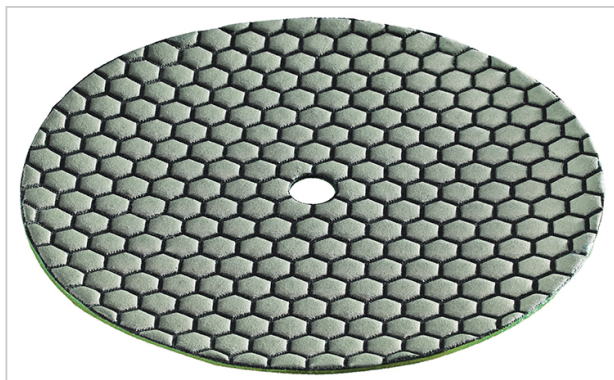


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.087**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	80
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč

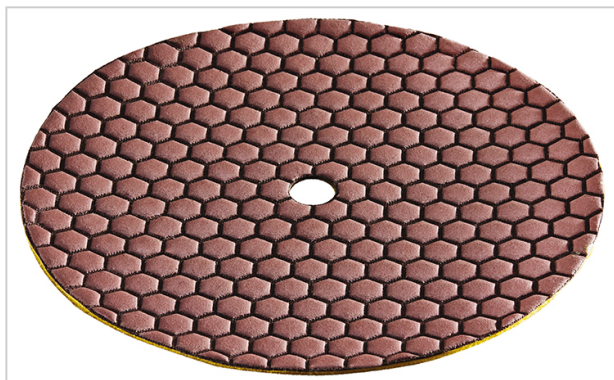

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.095**


#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1



## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip

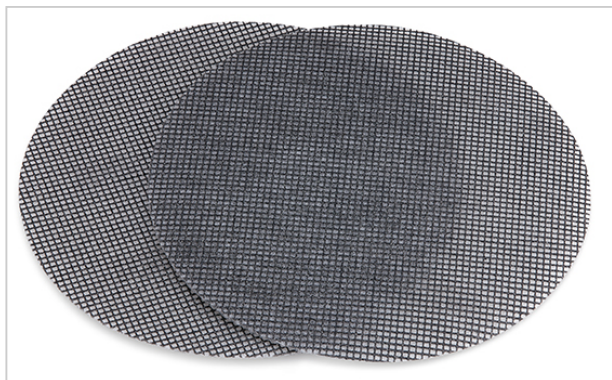

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

### Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

### Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení:

**Objednávkové číslo**  
**470.678**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

## Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.109



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

System suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

## Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.117



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

System suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Objednávkové číslo  
**483.486**

#### Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

### Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo  
**410.497**

#### Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Clip-rychloupínací kroužek červený

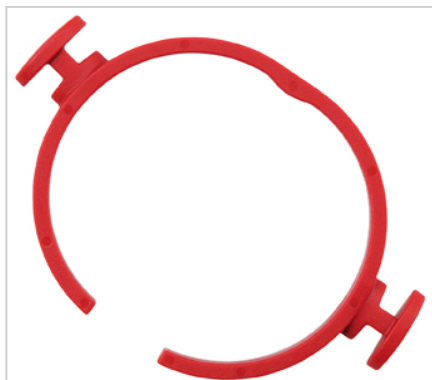

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo  
**406.023**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Objednávkové číslo  
**406.708**

#### Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Clip-adaptér

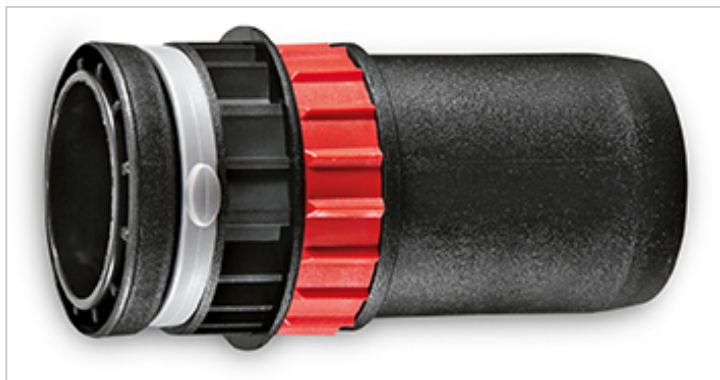

Objednávkové číslo  
**408.360**

#### Technické atributy

Jednotka balení

1

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.