

**Gysflash 50-12 HF** je **50A** invertorová automatická nabíječka s extrémně nízkou hmotností a vysokou technickou úrovní, která nabízí pět funkcí:

- Podpora baterie: udrží 12V (liquid nebo gel) auto baterii během diagnostických prací
- Pokroková nabíječka: zaručuje ideální nabíjecí cyklus pro údržbu baterie pro nejmodernější vozidla
- Režim Showroom: udržuje baterie v předváděcích vozích
- V «výměna baterií» režimu, bude udržovat elektrické napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Vysoký výkon stabilizovaného napětí: nastavitelné napětí a proud

## 5 Režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie

## Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a Kalibrace
- Showroom mode lock
- "Snadné nabíjení" režim
- Aktivace a nastavení "expert" nabíjecí křivky
- Automatická SOS obnova pro sulfatované baterie



## Intuitivní rozhraní

8 Dostupných jazyků

## Velmi tenká

Výška nabíječky (<11 cm) umožňuje umístění pod vozidlo

## Kabely

- Vybavena 2x2.5m - 6mm<sup>2</sup> kabely
- může být vybavena i 2x5m - 16mm<sup>2</sup> a další. Kalibrace je automatická.

## TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

**94%**

o 15% více energie



Žádná externí ventilace


=  
Žádný prach uvnitř



**Inverter** - Tato technologie umož :

- Lepší pracovní cyklus (6 kg).
- Nárazuvzdorné nohy.

## FUNKCE

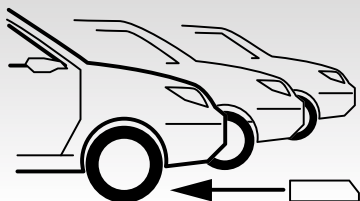

**Režim Showroom a malé plochy:**

- Slim výška (<11 cm) pro umožnění umístění pod vozidlem.
- Režim Showroom: ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 100% @30°C	12V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	12V	10-600Ah	IUoIoU	13.5V	12▷14.8V	12.9V	80A	IP 21	30x29.2x10.5	6.0