


# Momentový klíč, 1/2", 28-210 NM, GEKO

## Návod k použití



1) Povolte aretační šroub rukojeti

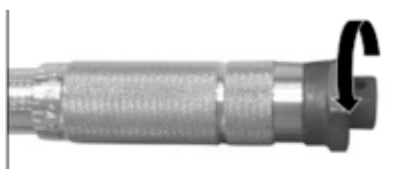

2) Ryska nuly na otočné rukojeti musí být v linii osy stupnice na těle momentového klíče



3) Otáčením rukojeti vyšroubujete rukojeť do pozice hodnoty (př. 98Nm)



4) Po dosažení hodnoty musí být ryska nuly v linii osy stupnice (98Nm)



5) pootočením ryska na hodnotu 6 vznikne nastavená hodnota  $98+6=104$  Nm



6) Utáhněte aretační šroub

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland