


**CZ**  
Návod k použití brusky a leštičky




Art.-Nr.: 20.932.21

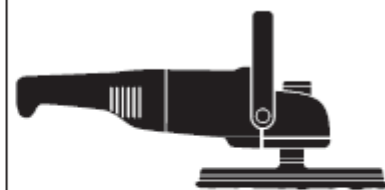

I.-Nr.: 01016

**BPPS 1100 E**



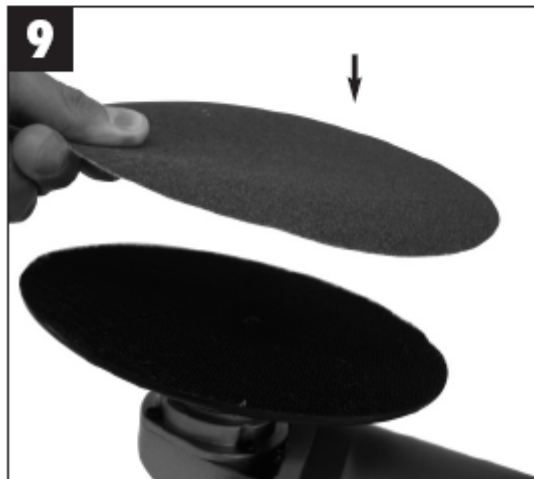

Aby se zabránilo zraněním a škodám je nutné při používání elektrických přístrojů dodržovat jistá bezpečnostní opatření. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití. Pečlivě ho uschovejte pro případné další použití. Pokud přístroj předáte další osobě, předejte jí také tento návod k použití.

Neneseme žádnou zodpovědnost za úrazy a škody způsobené nerespektováním tohoto návodu k použití a bezpečnostních pokynů.

## **1. POUŽITÍ**

Přístroj slouží k leštění lakovaných povrchů a k broušení dřeva, železa, plastových materiálů a dalších materiálů stejného charakteru za použití odpovídajícího brusného papíru.

## **2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Odpovídající bezpečnostní pokyny jsou uvedené v přiložených brožurách.

## **3. Popis přístroje (Obr. 1/2)**

1. Blokování vřetena
2. Přední rukojeť
3. Vypínač Zapnuto/Vypnuto
4. Regulace rychlosti otáček
5. Zadní rukojeť
6. Přívodní kabel
7. Leštící a brusný kotouč

## **4. Uvedení do chodu**

### **4.1. Montáž (Obr. 3-6)**

Pozor! Před zahájením montáže odpojte přístroj od elektrické sítě.

### **4.2. Použití jako leštička**

**Při použití vosku nebo jiných leštících přípravků respektujte pokyny výrobce!**  
Díky přichycení pomocí suchého zipu je výměna leštících kartáčů snadná.

- pro aplikaci leštícího přípravku použijte pěnový kotouč (Obr. 7)

- Dbejte na to, aby byl dobře zbavený všech nečistot
- Rozmístěte leštící přípravek rovnoměrně na plochu kotouče. Neaplikujte přípravek přímo na leštěnou plochu.
- Přístroj zapněte nebo vypněte jen když je umístěn na ploše k leštění.
- Umístěte napájecí kabel přes vaše rameno a opracovávejte nejdříve velké plochy, jako např.: kryt motoru, víko kufru nebo střechu.
- Při práci vykonávejte pravidelné tahy.

- **Pozor! Při přiložení leštičky na leštěno plochu nevyvíjejte tlak.**
- Po té pokračujte s leštěním menších ploch (např. dveře)

- pro konečné leštění použijte kůži (Obr. 8)

- Zde také dbejte na to, aby byla dobře zbavena všech nečistot.
- Leštěte plochy ve stejném pořadí jako jste aplikovali leštící přípravek.
- **Pozor! Netlačte na leštičku**

### Doporučení k ošetření

- Pro zajištění optimální ochrany nátěru se doporučuje leštit vaše vozidlo 2 až 3 ročně.
- Myjte vaše auto nejméně 1x za 14 dní.
- Nepoužívejte domácí saponáty neboť by mohli poškodit nátěr nebo rozpustit vrstvu vosku.
- Umývejte vaše auto za použití čisté žínky. Postupujte seshora dolů.
- Každý den odstraňte z nátěru nečistoty z hmyzu, ptáků a dehtu.
- Aby jste se vyhnuli postříkání nátěru prostředkem na mytí oken, doporučujeme do něj namočit hadr a nekropit okna.

### 4.3. Použití jako bruska

Pro brusku použijte brusné nástavce dodávané s přístrojem. (Obr. 9).

Díky přichycení pomocí suchého zipu je výměna brusných kartáčů snadná.

- Přiložte brusný kotouč celou jeho plochou
- Příklad zapněte, mírně přitlačte a dělejte dlouhé a krouživé pohyby.
- **Pro hrubé opracování** doporučujeme použít hrubou granulaci a **pro začištění** jemnou. Správnou granulaci můžete určit pokusy.

### 4.4. Regulace rychlosti otáček (Obr. 2)

Pomocí regulace rychlosti otáček můžete rychlost upravit na vámi požadovanou.

Při stisknutí tlačítka „+“ se počet otáček zvýší.

Při stisknutí tlačítka „-“ se počet otáček sníží.

Počet nastavených otáček se zobrazí na displeji. (8)

Počet nastavených otáček = zobrazený počet x 100

## 5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	230 V ~ 50Hz
Výkon:	1100 W
Rychlost otáček	1000-3000 ot./min.
Leštící a brusný kotouč Ø:	180 mm
Napájecí kabel:	M14
Akustická hladina LWA:	98dB (A)
Hladina akustického tlaku LPA:	87dB (A)
Vibrace aw	6,76 m/s <sup>2</sup>
Ochranná izolace	II/
Váha:	2,2kg

## **6. Čištění, údržba a objednávka náhradních dílů**

Před jakýmkoli čištěním odstraňte cedulku s kontakty.

### **6.1. Čištění**

- Udržujte ochranné vybavení, vzduchové otvory a karter motoru co nejčistší (bez prachu). Otírejte přístroj čistým hadrem nebo čistěte seshora pomocí stlačeného vzduchu pod nízkým tlakem.
- Doporučujeme čistit přístroj okamžitě po každém použití.
- Pravidelně přístroj čistěte pomocí navlhčeného hadru s trochou mýdla. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ani saponát; mohly by poškodit plastové části. Dávejte pozor, aby žádná voda nevnikla dovnitř přístroje.
- Leštící kartáče perte pouze v ruce a nechte uschnout na vzduchu. Používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadr.

### **6.2. Uhlíkové kartáče**

- Pokud uhlíkové kartáče dělají velké množství jisker, nechte je zkontrolovat odborníky na elektrotechniku.  
Pozor! Pouze odborník na elektrotechniku smí vyměnit uhlíkové kartáče.

### **6.3. Údržba**

- Žádná součástka uvnitř přístroje nepotřebuje údržbu.

### **6.4. Objednávka náhradních dílů**

Uveďte, prosím, vše nezbytné pro objednání náhradního dílu:

- Typ přístroje
- Výrobní číslo přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadované součástky

Aktuální informace a ceny najdete na internetových stránkách [www.ISC-GmbH.info](http://www.ISC-GmbH.info)

Pouze pro země Evropské unie

Nevyhazujte elektrické nástroje do komunálního odpadu.

Podle evropské normy 2002/96/CE vztahující se na opotřebované elektrické přístroje a elektrické systémy a podle jeho uplatnění v národním právu, elektrické přístroje musí být sbírány a svezeny k recyklaci s ohledem na životní prostředí.

Na požádání možnost při zpětném zaslání alternativní recyklace:

Majitel elektrického přístroje je povinen, místo zpětného zaslání, v případě ukončení vlastnictví provést recyklaci v souladu se zákonem. Za tímto účelem může být starý přístroj umístěn do sběrného dvora. Ten ho musí zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. To se netýká dodaných příslušenství a pomůcek neobsahujících elektrické součásti.

Kopírování nebo jiná i částečná reprodukce dokumentace a dokumentů dodávaných společně s výrobky je povolena pouze v případě zvláštního souhlasu společnosti ISC GmbH.

## PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento záruční list je nedílnou součástí prodávaného výrobku - jeho případná ztráta bude důvodem neuznání opravy zboží jako garanční (tj. bezplatné v záruční lhůtě)!

Společnost UNICORE nářadí s.r.o., výhradní dovozce značky EINHELL do ČR, poskytuje na sebou dodávané zboží záruku v délce trvání 24 měsíců od okamžiku koupě.

Výrobce v osobě dovozce poskytuje ve shodě s příslušnými zákony záruku pouze na přesně vymezený typ vad zboží, zejména vady materiálu, výrobní vady nebo závady vzniklé v důsledku těchto vad.

Záruční servis se nevztahuje na případy :

- opotřebením funkčních částí výrobků v důsledku jejich používání,
- prokazatelně neodborného používání zboží (v rozporu s návodem k obsluze),
- svévolně provedených úprav strojů (neautorizovaných zásahů do jejich konstrukce),
- mechanických poškození, vzniklých v důsledku neopatrné manipulace,
- provozování strojů v nevhodných klimatických podmínkách nebo prostředí,
- běžné údržby zboží (promazání, čištění, výměny uhlíků, seřízení apod.).

Servisní středisko EINHELL pro Čechy a Moravu:

EINHELL SERVIS CENTRUM

UNICORE nářadí s.r.o.

Holečkova 4

360 17 Karlovy Vary

Informace zákazníkům:

Petr Dvořáček	353 440 215	<a href="mailto:petr.dvoracek@unicore.cz">petr.dvoracek@unicore.cz</a>
	353 440 216	<a href="mailto:servis@unicore.cz">servis@unicore.cz</a>
	353 440 210	přímé faxové číslo

NON STOP info linka: 776 555 333

Servisní technici: Martin Čáslava, Jan Wollenheit, Tomáš Synek, Roman Wild, Vladimír Novotný

Externí partner: Petr Řeřicha 353 226 018 [pr@stamp.cz](mailto:pr@stamp.cz)

Reklamací zboží lze uplatnit v místě jeho koupě, případně přímým odesláním na adresu servisu (na vlastní náklady).

Zboží, odeslané k reklamaci, musí být vždy náležitě zaopatřeno tak, aby se zamezilo vzniku dalších, zejména mechanických poškození. Pokud již originální obal není k dispozici, zboží je nutno balit do vhodného náhradního obalu a v závislosti na jeho rozměrech volné prostory vyplnit materiálem s tlumícími účinky. Zákazník, který uplatňuje reklamaci bez obalu nebo zboží zabalí nedostatečně, nese riziko možné škody sám. Nezáruční závady, zejména mechanická poškození typu ulomení, prasknutí apod. nebudou uznány za záruční a jsme je schopni odstranit pouze v rámci závazně vyžádané placené opravy.

Dovozce si vyhrazuje zákonem stanovených 30 dnů k posouzení reklamace. Záruční lhůta se v duchu příslušných předpisů automaticky prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem po jeho zpětné vrácení.

Povinností prodávajícího je seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, zboží předvést a řádně vyplnit tento záruční list.

*V souladu s vyhláškou 352/2005 byl za výrobek uhrazen poplatek související s jeho likvidací. Naši společnost zastupuje společnost ELEKTROWIN a.s., s kterou máme uzavřenu smlouvu na likvidaci starých elektrozařízení. Použitý výrobek je proto možné bezplatně odevzdat na recyklační sběrná místa, označená logem ELEKTROWIN.*